

USB 2.0 Hard Disk Box Firewire Hard Disk Box

Installation Guide
Installationsanleitung
Manuel Utilisateur
Manuale d'uso

English
Deutsch
Français
Italiano




LINDY Art.No. 20673, 20674



www.LINDY.com



© LINDY ELECTRONICS LIMITED & LINDY-ELEKTRONIK GMBH - FIRST EDITION (APR 2002)

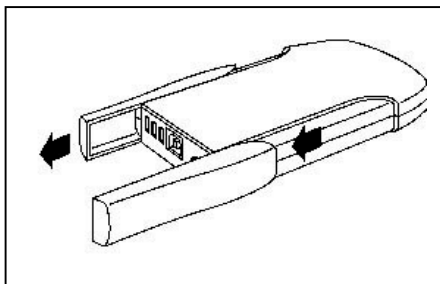

1.

Carefully remove the two fixing rails by sliding them towards the rear of the unit.


Schieben Sie die seitlichen Gehäuseschienen mit etwas Kraftaufwand nach hinten.

Pousser les rails de logement latéraux en tirant vers l'arrière.

Sfilare le rotaie facendo pressione sulla parte posteriore del Box.

2.

Carefully separate the two halves of the housing and remove the printed circuit board.

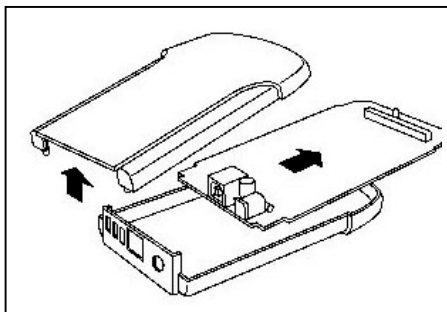


Important!
Take care not to damage printed circuit board.

Öffnen Sie dann die beiden Gehäusehälften und nehmen Sie die Platine vorsichtig heraus. Befestigen Sie die 2,5" Festplatte am IDC 44 Pol Sockel und schrauben Sie die Festplatte an der Platine mit den beiliegenden Schrauben fest. Die Festplatte darf nicht höher als 12,5mm sein.

Ouvrez les deux parties supérieures et inférieures en retirant délicatement la partie électronique.
Connectez ensuite le disque 2,5" au connecteur IDC 44 pôles avec les vis fournies. Le disque ne doit pas excéder 12,5mm de hauteur.

Aprire i due gusci del box ed estrarre con delicatezza la scheda alloggiata all'interno. Inserite il vostro disco da 2,5" e fissatelo al connettore IDC44 bloccandolo poi definitivamente con le viti incluse. Il disco fisso non deve superare 12,5mm di altezza.

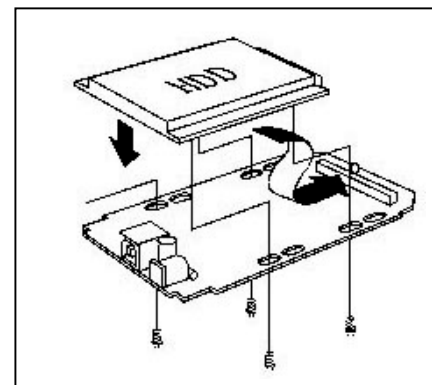

3.

Attach your 2.5" HDD to the 44way IDC connector and fix with screws supplied.

Re-assemble the housing and attach the two fixing rails.

Important! HDD must not be more than 12.5mm in height.

Legen Sie alles vorsichtig in die Gehäusehälften, setzen Sie die Hälften wieder zusammen und schieben Sie die seitlichen Schienen wieder auf.

Lorsque vous aurez installé correctement la totalité des composants, refermez les couvercles, puis les rails latéraux.

Dopo aver installato il drive sulla scheda reinseritela nei due gusci del box e fissate il tutto facendo scorrere di nuovo le due rotaie nelle loro sedi.

