


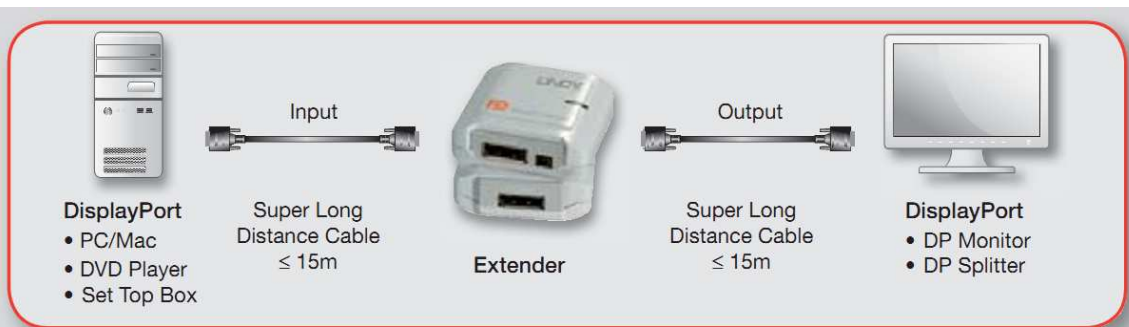

DisplayPort Repeater / Extender 30m

Features

- Supports DisplayPort resolutions up to 1600p (2560x1600)
- Maximum cable lengths: 15m on input, 15m on output (30m total)
- For best performance use with LINDY Super Long Distance SLD cables
- HDCP compliant, supports audio via the DisplayPort signal
- Compliant with DisplayPort Specification 1.1a
- Supports 1.6 and 2.7Gbps bandwidth per lane, 1, 2 and 4 lane operation
- Supports DP++ Dual Mode, compatible with HDMI, DVI and VGA adapters
- Power supply included: 100...240VAC with Euro, UK, USA, AUS and CN adapters

Eigenschaften

- Unterstützt DisplayPort-Auflösungen bis 1600p bzw. 2560x1600
- Maximale Kabellängen am Eingang und Ausgang dabei jeweils 15m
- Zu verwenden mit LINDY DP Super Long Distance Kabeln
- HDCP-kompatibel, unterstützt Audioübertragung
- Kompatibel zur DisplayPort-Spezifikation 1.1a
- Unterstützt 1,6 und 2,7 Gbit/s pro Lane, Übertragung über 1, 2 oder 4 Lanes
- Unterstützt DP++ Dual Mode, kompatibel mit Adaptern auf HDMI, DVI, VGA
- Inklusive Steckernetzteil 100...240VAC mit Adaptern für Euro, UK, US, AUS, CN

Caractéristiques

- Supporte les résolutions DisplayPort jusqu'à 1600p ou 2560x1600
- Longueur de câble maximale en entrée comme en sortie: 15m
- A utiliser avec les câbles LINDY DP Super Longue Distance
- Compatible HDCP, supporte le transfert audio
- Compatible aux spécifications DisplayPort 1.1a
- Supporte 1,6 et 2,7 GBit/s. par canal (Lane), transfert sur 1, 2 ou 4 canaux
- Supporte le mode Dual DP++, compatible avec les adaptateurs HDMI, DVI, VGA
- Alimentation fournie: 100...240VAC avec adaptateurs pour Europe, UK, US, AUS, CN

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni DisplayPort fino a 1600p, 2560x1600
- Lunghezza massima cavi supportata: 15m in ingresso e in uscita
- Per lunghe distanze utilizzare cavi LINDY Super Long Distance SLD
- HDCP compatibile, supporto Audio via DisplayPort
- Compatibile con le specifiche DisplayPort 1.1a
- Supporta una larghezza di banda di 1.6 e 2.7Gbps per lane (1, 2 e 4 lane)
- Supporto DP++ Dual Mode, compatibile con adattatori HDMI, DVI, VGA
- Alimentatore multi country da 100...240VAC incluso (Euro, UK, USA, AUS, CN)