



4 Port USB 3.2 Gen 2 Type C Metal Hub

User Manual

Benutzerhandbuch

Manuel Utilisateur

Manuale

Manual de Usuario

English

Deutsch

Français

Italiano

Español



No. 43094

lindy.com

Safety Instructions**! WARNING !**

Please read the following safety information carefully and always keep this document with the product.

Failure to follow these precautions can result in serious injuries or death from electric shock, fire or damage to the product.

Touching the internal components or a damaged cable may cause electric shock, which may result in death.


This device is a switching type power supply and can work with supply voltages in the range 100 - 240 VAC. For worldwide usability four different AC adapters are enclosed: Euro type, UK type, US/Japan type and Australia/New Zealand type. Use the appropriate AC adapter as shown in the picture and ensure it is firmly secured in place and does not detach by pulling before installing into a power socket.

To reduce risk of fire, electric shocks or damage:

- Do not open the product nor its power supply. There are no user serviceable parts inside.
- Only qualified servicing personnel may carry out any repairs or maintenance.
- Never use damaged cables.
- Do not expose the product to water or places of moisture.
- Do not use this product outdoors it is intended for indoor use only.
- Do not place the product near direct heat sources. Always place it in a well-ventilated place.
- Do not place heavy items on the product or the cables.
- Please ensure any adapters are firmly secured and locked in place before inserting into a wall socket

**Instructions for Use of Power Supply**

Attach the required adapter to the plug. Push the adapter firmly, twist until the latch secures the adapter. To remove, push the button and twist in the opposite direction.

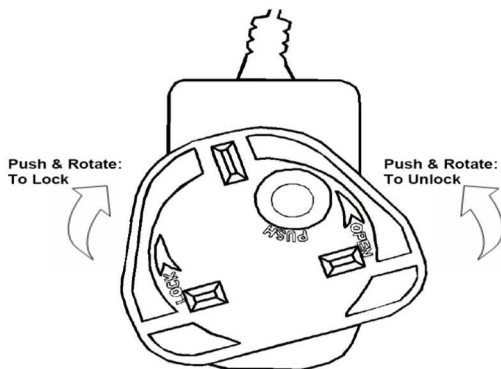

Introduction

Thank you for purchasing the Lindy 4 Port USB 3.2 Gen 2 Metal Hub. This product has been designed to provide trouble free, reliable operation. It benefits from both a Lindy 2 year warranty and free lifetime technical support. To ensure correct use, please read this manual carefully and retain it for future reference.

The Lindy 4 Port USB 3.2 Metal Hub has been designed to provide reliable performance in demanding operating environments at USB 3.2 Gen 2 speeds up to 10 Gbps. This industrial-grade hub features a rugged, all-metal chassis providing excellent EMC protection. With robust metal housing and integrated mounting brackets this hub is the ideal solution for industrial environments. All Type C sockets of the hub allow the connection of single or dual screw USB 3.2 cables which are compliant with USB-IF Type C locking specification.

Package Contents

- USB 3.2 Gen 2 Metal Hub
- 0.6m Dual Screw USB 3.2 Gen 2 C/C cable (Power Delivery up to 5A)
- 5VDC 4A Multi-Country Power Supply (EU, UK, US & AUS)
- This manual

Features

- USB 3.2 / 3.1 Gen 2 Metal Hub, supports SuperSpeed+ data transfer rates up to 10Gbps, backwards compatible with USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 and USB 2.0
- Interfaces: 1x USB Type C female to 2x USB Type A female and 2x USB Type C female
- 5.5/2.1mm DC socket for 5VDC 4A Power Supply
- Terminal Block 5V / 3.5 A or above, Polarity: + left / - right
- Robust metal housing with integrated brackets for mounting
- Compatible with USB equipped computers

Installation

Connect the USB 3.2 Gen 2 Hub to a free USB port on your computer. Your computer will recognize the new hardware and install any required drivers automatically.

Now you can attach up to four USB devices (2x Type C and 2x Type A) as well as a power supply via the DC socket. The hub can also be powered via the terminal block.

The hub features four LEDs on top of the housing, which either flash slowly or quickly. Slow interval means USB 2.0 mode and fast interval means that the USB device is in USB 3.2 mode.

Sicherheitshinweise**! GEFAHR !**

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Dokument immer zusammen mit dem Produkt auf.

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod durch Stromschlag, Feuer oder Schäden am Produkt führen.

Das Berühren der internen Komponenten oder eines beschädigten Kabels kann einen elektrischen Schlag verursachen, der zum Tod führen kann.


Dieses Schaltnetzteil arbeitet mit Anschlussspannungen im Bereich von 100...240 VAC. Für weltweiten Einsatz sind vier verschiedene AC-Adapter für Europa, Großbritannien, USA/Japan und Australien/Neuseeland enthalten. Verwenden Sie den geeigneten Adapter wie es die Abbildung zeigt. Stellen Sie bitte sicher, dass der Adapter fest eingerastet ist und sich nicht abziehen lässt, bevor Sie ihn in die Steckdose stecken.

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Schäden zu verringern:

- Öffnen Sie weder das Produkt noch sein Netzteil. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Ausschließlich qualifiziertes Personal darf Reparaturen oder Wartungen durchführen.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Kabel.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von direkten Wärmequellen auf. Stellen Sie es immer an einem gut belüfteten Ort auf.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt oder die Kabel.
- Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Adapter sicher und fest eingerastet sind

**Anwendungshinweise für das Netzteil**

Stecken Sie den entsprechenden Länderadapter in das Netzteil. Drücken Sie den Adapter fest gegen das Gehäuse und drehen Sie ihn bis er einrastet. Wenn Sie den Adapter wieder vom Netzteil abnehmen wollen, drücken Sie auf den Knopf und drehen den Adapter in die entgegengesetzte Richtung.

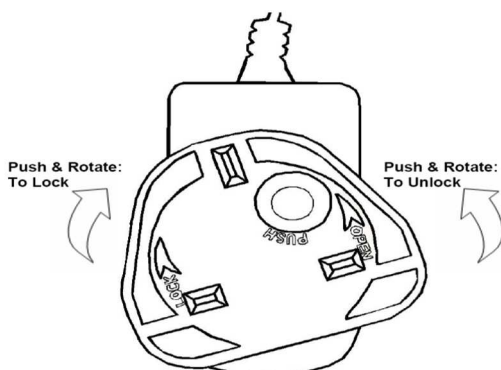

Einführung

Wir freuen uns, dass Ihre Wahl auf ein Lindy-Produkt gefallen ist und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie können sich jederzeit auf unsere Produkte und einen guten Service verlassen. Dieser 4 Port USB 3.2 Gen 2 Metall Hub unterliegt einer 2-Jahres-Lindy-Herstellergarantie und lebenslangem kostenlosen technischen Support. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie auf.

Der Lindy 4 Port USB 3.2 Metall Hub wurde entwickelt, um zuverlässigen Betrieb auch in anspruchsvollen Umgebungen mit USB 3.2 Gen 2 Datenraten bis 10 Gbit/s zu gewährleisten. Der Industrie-Hub im robusten Metallgehäuse bietet hervorragenden EMV-Schutz. Die integrierten Halterungen zur Montage machen ihn zur idealen Lösung für industrielle Umgebungen.

Lieferumfang

- USB 3.1 Gen 2 Metall Hub
- Verschraubbares USB 3.2 Gen 2 C/C Kabel, 0,6m (Power Delivery bis 5A)
- 5VDC 4A Multi-Country Netzteil (EU, UK, US & AUS)
- Dieses Handbuch

Eigenschaften

- USB 3.2 / 3.1 Gen 2 Metall Hub, unterstützt Datentransferraten bis 10Gbit/s, abwärts kompatibel mit USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 und 2.0
- Schnittstellen: 1x USB Typ C Buchse an 2x USB Typ A Buchse und 2x USB Typ C Buchse
- Terminal Block 5V / 3.5A (oder höher), Polarität: + links, - rechts
- Buchse für 5VDC 4A Netzteil (5.5/2.1mm)
- Hub im Metallgehäuse mit Befestigungsrahmen zur Montage
- Kompatibel mit Computern mit USB Anschluss

Installation

Schließen Sie den USB 3.2 Gen 2 Hub mit dem beiliegenden USB Kabel an Ihrem Computer an. Der Computer wird automatisch die erforderlichen Treiber installieren.

Nun können Sie bis zu vier USB Geräte (2x Typ A und 2x Typ C) und ein Netzteil über die DC-Buchse anschließen. Die Stromversorgung ist auch über den Klemmblock möglich.

Der Hub verfügt über vier LEDs auf der Oberseite des Gehäuses, die entweder langsam oder schnell blinken. Langsames Intervall bedeutet USB 2.0-Modus und schnelles Intervall bedeutet, dass sich das USB-Gerät im USB 3.2-Modus befindet.

Consignes de sécurité**! ATTENTION !**

Merci de lire attentivement ces instructions de sécurité et de les conserver avec le produit.

Le non-respect de ces précautions peut causer un choc électrique entraînant des blessures graves, voire mortelles, un incendie ou des dommages au produit.

Toucher les composants internes ou un câble endommagé peut provoquer un choc électrique pouvant entraîner la mort.


Cet appareil est une alimentation à découpage et peut fonctionner avec des tensions d'alimentation de 100...240 VAC. Pour une utilisation dans le monde entier, quatre adaptateurs secteur différents sont inclus : Type Euro, type UK, type US/Japon et type Australie/Nouvelle-Zélande. Utilisez l'adaptateur secteur approprié comme indiqué sur la photo et assurez-vous qu'il est solidement fixé en place et qu'il ne se détache pas en tirant avant de l'installer dans une prise électrique.

Pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou de dommages:

- N'ouvrez pas l'appareil ni son alimentation électrique. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur.
- Seul un personnel d'entretien qualifié est autorisé à effectuer toute réparation ou entretien.
- Ne jamais utiliser de câble endommagé.
- Ne pas mouiller le produit et ne pas l'exposer à l'humidité.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur, il est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Ne pas placer le produit à proximité de sources de chaleur. Toujours le placer dans un endroit suffisamment ventilé.
- Ne pas déposer de charge lourde sur le produit ou sur les câbles.
- Veuillez vous assurer que l'adaptateur utilisé est fermement fixé et verrouillé en place avant de l'insérer dans une prise murale.

**Instructions d'utilisation de l'alimentation**

Fixez l'adaptateur requis à la prise. Poussez fermement l'adaptateur, tournez jusqu'à ce que le loquet fixe l'adaptateur. Pour retirer l'adaptateur, appuyez sur le bouton et tournez dans le sens opposé.

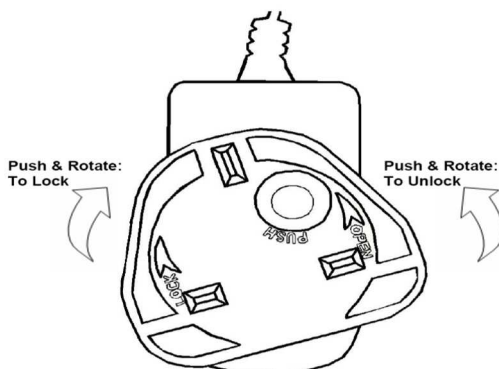

Introduction

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur un produit Lindy et vous remercions de votre confiance. Vous pouvez compter à tout moment sur la qualité de nos produits et de notre service. Ce Hub Métal USB 3.2 Gen 2 4 Ports est soumis à une durée de garantie Lindy de 2 années et d'une assistance technique gratuite à vie. Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver pour future référence.

Le hub USB 3.2 4 ports métal de Lindy a été conçu pour fonctionner dans des environnements USB 3.2 Gen 2, jusqu'à 10 Gbit/s. Son boîtier métal offre une protection contre les perturbations électromagnétiques (EMC). Ses éléments de montage le rendent idéal à installer en industrie. Chaque connecteur du hub permet la connexion de câbles USB 3.2 avec simple ou double vis (respectant les spécifications de verrouillage USB-IF type C).

Contenu

- Hub Métal USB 3.2 Gen 2
- Câble USB 3.2 Gen 2 C/C avec double vis, 0,6m (Power Delivery jusqu'à 5A)
- Alimentation 5VDC 4A multi-pays (EU, UK, US & AUS)
- Ce manuel

Caractéristiques

- Hub USB 3.2 / 3.1 Gen 2, prend en charge les taux de transfert jusqu'à 10Gbit/s, rétrocompatible avec USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 et USB 2.0
- Interfaces: 1x USB Type C femelle vers 2x USB Type A femelle et 2x USB Type C femelle
- Prise d'alimentation DC 5.5/2.1mm pour l'alimentation 5VDC 4A fournie
- Bloc de connexion à vis pour alimentation 5V / 3.5 A ou supérieur, polarité: + gauche / - droite
- Boîtier métal robuste avec équerres de fixation
- Compatible avec ordinateurs équipés en USB

Installation

Connectez le Hub USB 3.2 Gen 2 à un port USB libre de votre ordinateur. Votre ordinateur va reconnaître automatiquement le nouveau matériel et installer tout pilote requis.

Vous pouvez ensuite connecter jusqu'à quatre périphériques USB (2x Type A et 2x Type C) ainsi que l'alimentation via la prise DC ronde. Le hub peut être également alimenté via son bloc de connexion à vis.

Le hub est doté de quatre DEL sur le dessus du boîtier, qui clignotent lentement ou rapidement. Un intervalle lent signifie que le périphérique USB est en mode USB 2.0 et un intervalle rapide signifie que le périphérique USB est en mode USB 3.2.

Istruzioni di sicurezza

! ATTENZIONE !

Per favore leggete la seguente informativa e conservate sempre questo documento con il prodotto.

La mancata osservanza di queste precauzioni può causare seri infortuni o la morte per folgorazione, incendi o danneggiare il prodotto.

Toccare i componenti interni o un cavo danneggiato può causare uno shock elettrico che può condurre alla morte.

Questo dispositivo ha un alimentatore a commutazione che può funzionare con tensioni di alimentazione all'interno del range 100...240 VAC. La fornitura comprende quattro adattatori AC per prese di tutto il mondo: Euro, UK, US/Giappone e Australia/Nuova Zelanda. Utilizzate l'adattatore AC appropriato e montatelo come mostrato nell'immagine, assicurandovi che sia fissato correttamente e che non si stacchi estraendolo dalla presa.


Per ridurre il rischio di incendi, folgorazione o danni:

- Non aprite il prodotto o l'alimentatore. Non esistono componenti utilizzabili all'interno.
- La riparazione o manutenzione del prodotto può essere effettuata solo da personale qualificato.
- Non utilizzare mai cavi danneggiati.
- Non fate entrare il prodotto in contatto con acqua e non utilizzatelo in luoghi umidi.
- Questo prodotto è pensato esclusivamente per l'uso in ambienti interni.
- Non posizionate il prodotto nelle vicinanze di sorgenti di calore. Installatelo sempre in luoghi ben ventilati.
- Non appoggiate oggetti pesanti sul prodotto o sui cavi.
- Vi preghiamo di assicurarvi che ogni adattatore sia fermamente inserito e bloccato in sede prima di collegarlo a una presa di corrente.



Istruzioni per l'uso dell'alimentatore

Fissare l'adattatore richiesto alla spina. Spingere saldamente l'adattatore, ruotare fino a quando il fermo blocca l'adattatore. Per rimuoverlo, premere il pulsante e ruotare nella direzione opposta.

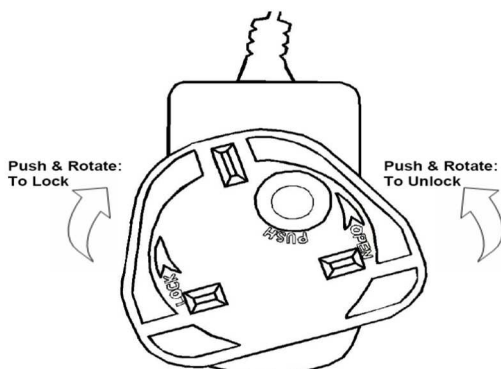

Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato l'hub USB 3.2 Gen 2 Metal a 4 porte Lindy. Questo prodotto è stato progettato per garantirvi la massima affidabilità e semplicità di utilizzo ed è coperto da 2 anni di garanzia Lindy oltre che da un servizio di supporto tecnico a vita. Per assicurarvi di farne un uso corretto vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale e a conservarlo per future consultazioni.

Questo Metal Hub USB 3.2 a 4 porte Lindy è stato progettato per fornire alte prestazioni ed elevata affidabilità in ambienti che richiedano la velocità dello standard USB 3.2 Gen 2 fino a 10 Gbps. Questo hub di livello industriale ha un telaio completamente in metallo che fornisce una elevata resistenza alle interferenze EMC. Queste caratteristiche e le staffe di montaggio a pannello integrate ne fanno una soluzione facilmente integrabili in contesti professionali particolarmente aggressivi.

Contenuto della confezione

- Metal Hub USB 3.2 Gen 2
- Cavo USB 3.2 Gen 2 C/C con due viti di fissaggio, 0.6m (Power Delivery 5A)
- Alimentatore 5V DC 4A Multi-Country (EU, UK, US & AUS)
- Questo manuale

Specifiche

- Hub USB 3.2 / 3.1 Gen 2, supporta velocità di trasferimento dati fino a 10Gbps, retrocompatibile con USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 e USB 2.0
- Interfacce: 1x USB Tipo C femmina a 2x USB Tipo A femmina e 2x USB Tipo C femmina
- Connettore DC 5.5/2.1mm per alimentatore 5V DC 4A
- Terminal Block 5V / 3.5 A o superiore, polarità: + sinistra / - destra
- Struttura in metallo con alette di montaggio integrate
- Compatibile con computer con porte USB

Installazione

Collegate l'hub USB 3.2 Gen 2 ad una porta USB libera sul computer. Il computer riconoscerà il nuovo hardware e installerà in automatico i driver necessari.

Quindi potrete collegare fino a quattro periferiche USB (2x Tipo C, 2x Tipo A) e l'alimentatore alle relative porte. L'hub può anche essere alimentato tramite il terminal block.

L'hub presenta quattro LED sulla parte superiore dell'alloggiamento, che lampeggiano lentamente o rapidamente. L'intervallo lento indica la modalità USB 2.0 e l'intervallo veloce indica che il dispositivo USB è in modalità USB 3.2.

Información de seguridad

! ADVERTENCIA !

Lea atentamente la siguiente información de seguridad y guarde siempre este documento junto con el producto.

El incumplimiento de estas precauciones puede provocar lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica, incendio o daños al producto.

Este dispositivo es una fuente de alimentación de tipo de conmutación y puede funcionar con voltajes de suministro en el rango de 100 a 240 VCA. Para su uso en todo el mundo, se incluyen cuatro adaptadores de CA diferentes: tipo Euro, tipo Británico, tipo Estadounidense / Japonés y tipo Australiano / Neozelandés. Utilice el adaptador de CA apropiado como se muestra en la imagen y cerciórese de que esté firmemente asegurado en su lugar y que no se separe tirando levemente antes de instalarlo en una toma de corriente.


Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños:

- No abra el producto. No hay partes internas que puedan ser reparables por el usuario.
- Solo personal de servicio cualificado puede realizar reparaciones o mantenimiento.
- No utilice nunca cables dañados.
- No exponga el producto al agua ni a lugares húmedos.
- No utilice este producto al aire libre, esta únicamente diseñado para su uso en interiores.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor directas. Colóquelo siempre en un lugar bien ventilado.
- No coloque objetos pesados sobre el producto o los cables.
- Asegúrese de que los cables estén firmemente asegurados y bloqueados en su lugar antes de insertarlos en una toma de corriente.



Instrucciones para el uso de la fuente de alimentación

Conecte el adaptador necesario al enchufe. Empuje el adaptador con firmeza y gírelo hasta que el pestillo lo fije. Para extraerlo, pulse el botón y gírelo en sentido contrario.

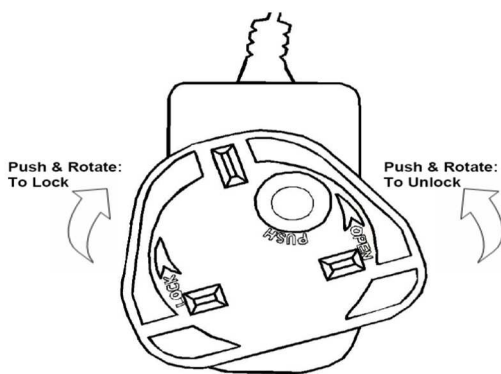

Introducción

Gracias por la compra de nuestro producto concentrador metálico USB 3.2 de 4 puertos Lindy. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un funcionamiento confiable y sin problemas. Se beneficia tanto de una garantía Lindy 3 años como de nuestro soporte técnico gratuito de por vida. Para garantizar su uso correcto, lea este manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

El concentrador metálico USB 3.2 de 4 puertos Lindy ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento fiable en entornos operativos exigentes a velocidades USB 3.2 Gen 2 de hasta 10 Gbps. Este concentrador de calidad industrial cuenta con un robusto chasis totalmente metálico que proporciona una excelente protección CEM. Con una robusta carcasa metálica y soportes de montaje integrados, este concentrador es la solución ideal para entornos industriales. Todas las tomas de tipo C del concentrador permiten la conexión de cables USB 3.2 de uno o dos tornillos que cumplen la especificación de bloqueo USB-IF de tipo C.

Contenido del paquete

- Hub metálico USB 3.2 / 3.1 Gen 2
- Cable USB 3.1 Gen 2 C/C de doble tornillo de 0,6 m (suministro de energía de hasta 5 A)
- Fuente de alimentación multi-país de 5VDC 4A (EU, UK, US & AUS)
- Este manual

Especificaciones

- Hub metálico USB 3.2 / 3.1 Gen 2, que admite velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps, compatible con versiones anteriores USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 y USB 2.0
- Interfaces: 1x USB Tipo C hembra a 2x USB Tipo A hembra y 2x USB Tipo C hembra
- Toma de CC de 5,5/2,1 mm para fuente de alimentación de 5 VCC 4 A
- Bloque de terminales 5V / 3,5 A o superior, Polaridad: + izquierda / - derecha
- Robusta carcasa metálica con soportes integrados para el montaje
- Compatible con ordenadores equipados con USB

Instalación

Conecte el concentrador USB 3.2 Gen 2 a un puerto USB libre de su ordenador. El ordenador reconocerá el nuevo hardware e instalará automáticamente los controladores necesarios.

Ahora puede conectar hasta cuatro dispositivos USB (2 de tipo C y 2 de tipo A), así como una fuente de alimentación a través de la toma de CC. El concentrador también se puede alimentar a través del bloque de terminales.

El concentrador dispone de cuatro LED en la parte superior de la carcasa, que parpadean lenta o rápidamente. El intervalo lento significa modo USB 2.0 y el intervalo rápido significa que el dispositivo USB está en modo USB 3.2

Recycling Information



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process. Each individual EU member state, as well as the UK, has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte sowie gewerbliche Endverbraucher

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (Deutschland)

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

2. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

3. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

4. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Recycling Information

5. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique. Chaque Etat membre de l'Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell'EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

España

En 2006, la Unión Europea introdujo regulaciones (WEEE) para la recolección y reciclaje de todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ya no está permitido simplemente tirar los equipos eléctricos y electrónicos. En cambio, estos productos deben entrar en el proceso de reciclaje. Cada estado miembro de la UE ha implementado las regulaciones de WEEE en la legislación nacional de manera ligeramente diferente. Por favor, siga su legislación nacional cuando desee deshacerse de cualquier producto eléctrico o electrónico. Se pueden obtener más detalles en su agencia nacional de reciclaje de WEEE.

CE/FCC Statement

CE Certification

LINDY declares that this equipment complies with relevant European CE requirements.

CE Konformitätserklärung

LINDY erklärt, dass dieses Equipment den europäischen CE-Anforderungen entspricht

UKCA Certification

LINDY declares that this equipment complies with relevant UKCA requirements.

FCC Certification

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

You are cautioned that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The enclosed power supply has passed Safety test requirements, conforming to the US American versions of the international Standard IEC 60950-1 or 60065 or 62368-1.

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

Hersteller / Manufacturer (EU):

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
68229 Mannheim
Germany
Email: info@lindy.com, T: +49 (0)621 470050

Manufacturer (UK):

LINDY Electronics Ltd
Sadler Forster Way
Stockton-on-Tees, TS17 9JY
England
sales@lindy.co.uk, T: +44 (0)1642 754000



Tested to comply with
FCC standards.
For home and office use.

No. 43094
4th Edition, April 2024
[lindy.com](https://www.lindy.com)