



2 Port Type C, DisplayPort 1.2 KVM Switch

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel Utilisateur
Manuale
Manual de Usuario

English
Deutsch
Français
Italiano
Español

No. 42320
lindy.com

Introduction

Thank you for purchasing the 2 Port Type C, DisplayPort 1.2 KVM Switch. This product has been designed to provide trouble free, reliable operation. It benefits from both a LINDY 2-year warranty and free lifetime technical support. To ensure correct use, please read this manual carefully and retain it for future reference.

The Lindy 2 Port Type C, DisplayPort 1.2 KVM Switch is a compact desktop solution for providing access and control over two Type C devices such as laptops, tablets or smartphones from a single keyboard, mouse and monitor.

One Type C Power Delivery input port can provide up to 100W on the device connected to Type C port number 2 (power supply is not included) and one 3.5mm Audio port can be used as output to connect speakers or headphones, or either as an input to connect a microphone.

Please note that Type C port with support for DisplayPort Alternate Mode is required for DisplayPort functionality.

Package Contents

- 2 Port Type C, DisplayPort 1.2 KVM Switch
- 2 x Type C Cable, 0.5m
- Lindy manual

Features


- Simple switching of Type C devices via push button
- Supports resolutions up to 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- USB 2.0 ports to connect USB devices
- Audio 3.5mm Output or Input (for microphone) port

Specification

- Console Interfaces: DisplayPort (Female), 2 x USB 2.0 Type A (Female), 3.5mm Audio (Female)
 - Inputs: 2 x Type C 3.2 Gen 2 (Female)
 - Power interface: Type C Power Delivery 3.0 up to 100w (optional)
 - DisplayPort: 1.2
 - HDCP: 1.3
 - Supported Bandwidth: 21.6Gbps
 - Power consumption: 7.5W
 - Dark grey metal housing with bottom rubber pad
 - Operating Temperature: 5°C - 45°C (32°F - 104°F)
 - Storage Temperature: -15°C - 65°C (-4°F - 140°F)
 - Humidity: 0 - 90% RH (non-condensing)
-


Installation

Front

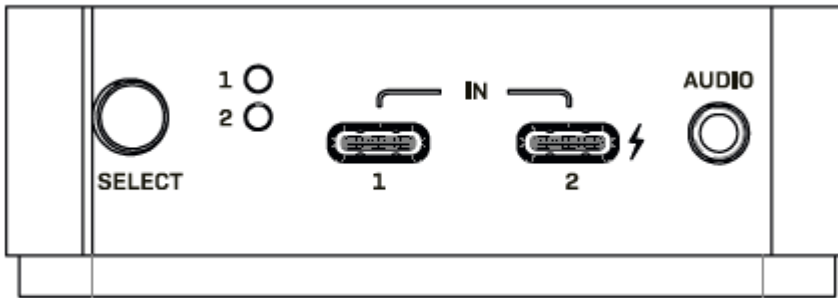

- SELECT button: push to change input
- Port status LEDs: the selected input port will illuminate
- USB Type C Input port 1-2: connect the Type C devices using two Type C Male to Male USB 3.2 Gen 2 cables (included), PD up to 100W is supported only on port 2
- 3.5mm AUDIO port: connect 3.5mm speakers, headphones or microphone

Rear

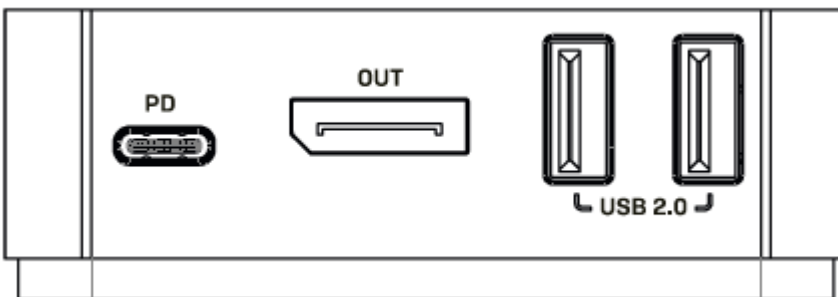

- USB Type C PD port: connect a compatible Type C power supply (not included) if required
- DisplayPort OUT port: connect a DisplayPort monitor using a DP Male to Male cable (not included)
- USB 2.0 Type A ports: connect USB devices such as mouse, keyboard or mass storage device

Operation

Computer port selection can be made using the push button on the front panel or via auto switching, if there is only one active source connected, the unit switches automatically to that port.

We suggest using the included USB Type C 3.2 Gen 2x2 E-marked 0.5m cables and a DisplayPort cable not longer than 3m (not included). Please reduce DisplayPort cable length if the video signal is not stable.

Please Note

For device charging, a Limited Power Source (LPS) certified USB Type C PD Power Adapter over 65Watt is recommended (not included).

For video output to work through a USB Type C connection, the connected sources must support DP Alt Mode. Smartphone and tablets with DP Alt Mode support can only display a mirror image.

The USB Fast Role Swap feature is not supported, devices may reconnect when removing or adding a USB PD connection.

Einführung

Wir freuen uns, dass Ihre Wahl auf ein LINDY-Produkt gefallen ist und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie können sich jederzeit auf unsere Produkte und einen guten Service verlassen. Dieser 2 Port Typ C DisplayPort 1.2 KVM Switch unterliegt einer 2-Jahres LINDY Herstellergarantie und lebenslangem kostenlosen, technischen Support. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie auf.

Der Lindy 2 Port Typ C, DisplayPort 1.2 KVM Switch ist eine kompakte Desktop-Lösung für den Zugriff auf und die Steuerung von zwei mit USB Typ C ausgestatteten Geräten wie z.B. Laptops, Tablets oder Smartphones über eine einzige Konsole aus Tastatur, Maus und Monitor.

Ein USB Typ C Power Delivery Eingangsport stellt bis zu 100W für das Gerät, das am Typ C Port Nummer 2 angeschlossen ist (Netzteil ist nicht enthalten) zur Verfügung. Der 3.5mm Audioport kann als Ausgang zum Anschluss von Lautsprechern oder Kopfhörern verwendet werden oder als Eingang zum Anschluss eines Mikrofons.

Beachten Sie bitte, dass für die DisplayPort-Funktionalität ein USB Typ C Port mit Unterstützung des DisplayPort Alternate Mode erforderlich ist.

Lieferumfang

- 2 Port Typ C, DisplayPort 1.2 KVM Switch
- 2 x USB Typ C Cable, 0.5m
- Lindy Handbuch

Eigenschaften


- Einfaches Umschalten zwischen USB Typ C Devices per Tastendruck
- Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- USB 2.0 Ports zu Anschluss von USB-Geräten
- 3.5mm Audio-Ein- bzw- Ausgangsport

Spezifikationen

- Konsolenschnittstellen: DisplayPort (Buchse), 2 x USB 2.0 Typ A (Buchse), 3.5mm Audio (Buchse)
 - Eingänge: 2 x Typ C 3.2 Gen 2 (Buchse)
 - Netzteilanschluss: USB Typ C Power Delivery 3.0 bis 100W (optional)
 - DisplayPort: 1.2
 - HDCP: 1.3
 - Unterstützte Bandbreite: 21.6Gbit/s
 - Leistungsaufnahme: 7.5W
 - Dunkelgraues Metallgehäuse mit Gummipads
 - Betriebstemperatur: 5°C - 45°C (32°F - 104°F)
 - Lageremperatur: -15°C - 65°C (-4°F - 140°F)
 - Feuchtigkeit: 0 - 90% RH (nicht kondensierend)
-


Installation

Vorderseite

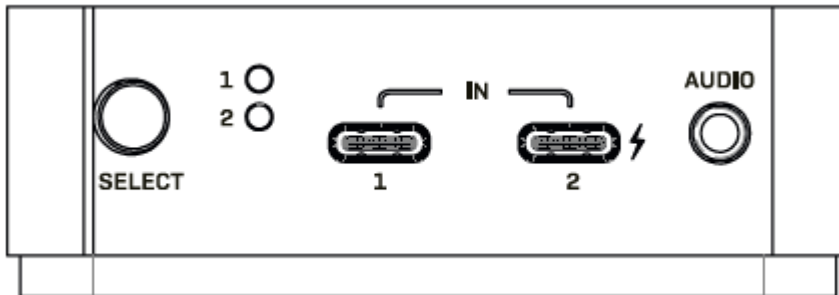

- SELECT-Taste: Drücken um den Eingangsport zu ändern
- Status-LEDs für die Ports: Der ausgewählte Eingangsport leuchtet
- USB Typ C Eingangsport 1-2: Zum Anschluss der Typ-C-Geräte mit zwei USB 3.2 Gen 2 Typ C Kabeln Stecker/Stecker (im Lieferumfang enthalten), Port 2 unterstützt PD bis 100W
- 3.5mm AUDIO-Port: zum Anschluss von 3.5mm Lautsprechern, Kopfhörern oder eines Mikrofons

Rückseite

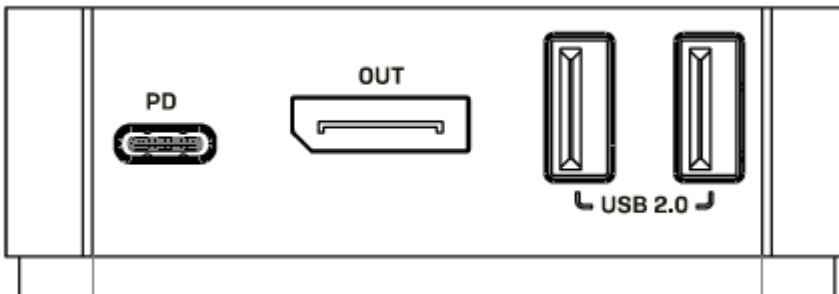

- USB Typ C PD Port: Zum Anschluss eines kompatiblen USB Typ C Netzteils (nicht enthalten), falls benötigt
- DisplayPort OUT Port: Zum Anschluss eines DisplayPort-Monitors mit einem DP-Kabel Stecker/Stecker (nicht enthalten)
- USB 2.0 Typ A Ports: Zum Anschluss von USB Devices, z.B. Maus, Tastatur oder Speichermedien

Betrieb

Der Computerport kann mit der Taste auf der Vorderseite oder durch automatisches Umschalten ausgewählt werden. Wenn nur eine aktive Quelle angeschlossen ist, schaltet der Switch automatisch auf diesen Port. Wir empfehlen die Verwendung des beiliegenden 0.5m USB Typ C 3.2 Gen 2x2 Kabels mit E-Mark-Chip und eines maximal 3m langen DisplayPort-Kabels (nicht enthalten). Reduzieren Sie die Länge des DisplayPort-Kabels, falls das Videosignal nicht stabil ist.

Beachten Sie bitte, dass zum Aufladen von Geräten ein LPS (Limited Power Source)-zertifiziertes USB Typ C PD Netzteil über 65Watt empfohlen wird (nicht enthalten). Zur Videoausgabe über den USB-Anschluss Typ C müssen die angeschlossenen Quellen den DP Alt Mode unterstützen. Smartphones und Tablets mit DP Alt Mode unterstützen nur ein gespiegeltes Display. USB Fast Role Swap wird nicht unterstützt, d.h. dass Geräte beim Entfernen oder Hinzufügen einer USB-PD-Stromversorgung erneut verbunden werden müssen.

Introduction

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur un produit LINDY et vous remercions de votre confiance. Vous pouvez compter à tout moment sur la qualité de nos produits et de notre service. Ce Switch KVM DisplayPort 1.2, USB-C 2 ports est soumis à une durée de garantie LINDY de 2 ans et d'une assistance technique gratuite à vie. Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver pour future référence.

Le Switch KVM DisplayPort 1.2, USB-C 2 ports de Lindy est une solution compacte pour fournir le contrôle et l'accès de deux appareils équipés en USB-C comme des ordinateurs portables, tablettes ou smartphones à partir d'un ensemble clavier, souris et moniteur.

Un port d'entrée Type C Power Delivery peut fournir jusqu'à 100W à l'appareil connecté au port Type C numéro 2 (l'alimentation n'est pas fournie) et un port audio 3.5mm peut être utilisé pour comme une sortie casque ou haut-parleurs, ou encore comme une entrée pour connecter un microphone.

Merci de noter que les appareils connectés en USB-C doivent être compatibles avec la fonction DisplayPort Alternate Mode pour l'affichage DisplayPort.

Contenu de l'emballage

- Switch KVM DisplayPort 1.2, 2 ports Type C
- 2 x câble Type C, 0.5m
- Manuel Lindy

Caractéristiques


- Commutation simple de PC USB-C via bouton poussoir
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Ports USB 2.0 pour la connexion de périphériques USB
- Sortie ou entrée (microphone) audio 3.5mm

Spécifications

- Interfaces console : DisplayPort (femelle), 2 x USB 2.0 Type A (femelle), audio 3.5mm (femelle)
 - Entrées : 2 x Type C 3.2 Gen 2 (femelle)
 - Interface d'alimentation : Type C Power Delivery 3.0 jusqu'à 100w (optionnel)
 - DisplayPort : 1.2
 - HDCP : 1.3
 - Bande passante : 21.6Gbit/s
 - Consommation électrique : 7.5W
 - Boîtier en métal gris avec pieds en caoutchouc
 - Température de fonctionnement : 5°C - 45°C (32°F - 104°F)
 - Température de stockage : -15°C - 65°C (-4°F - 140°F)
 - Humidité relative : 0 - 90% RH (sans condensation)
-


Installation

Avant

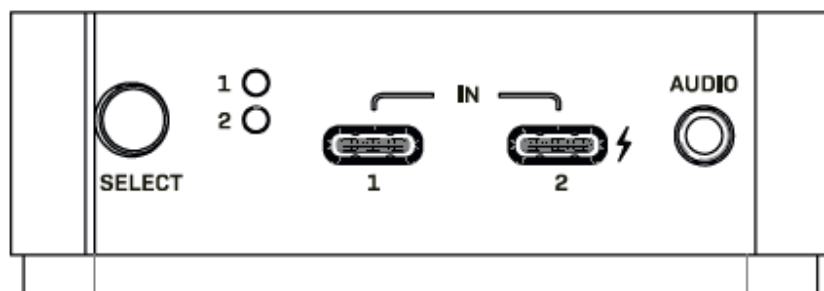

- Bouton SELECT : appuyez pour commuter l'entrée
- LED de statut de port : le numéro de port sélectionné s'allume
- Ports d'entrée USB Type C 1-2 : connectez les appareils Type C en utilisant les deux câbles Type C mâle/mâle USB 3.2 Gen 2 fournis, PD jusqu'à 100W est uniquement pris en charge sur le port 2
- Port audio 3.5mm : connecte haut-parleurs, casque ou microphone 3.5mm

Arrière

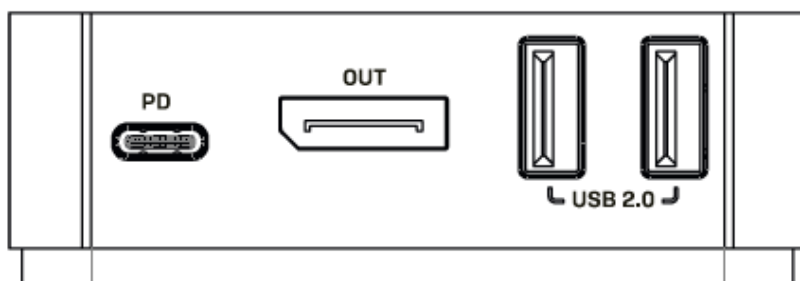

- Port USB Type C PD : connectez une alimentation compatible Type C (non fournie) si nécessaire
- Port DisplayPort OUT : connecte un moniteur DisplayPort en utilisant un câble DP mâle/mâle (non fourni)
- Ports USB 2.0 Type A : connecte les périphériques USB comme une souris, un clavier ou un média de stockage

Utilisation

La sélection du port de l'ordinateur peut être effectuée à l'aide du bouton-poussoir situé sur le panneau avant ou via la commutation automatique. Si une seule source active est connectée, l'unité bascule automatiquement sur ce port. Nous vous suggérons d'utiliser les câbles USB Type C 3.2 Gen 2x2 E-marked de 0,5 m inclus et un câble DisplayPort de 3 m maximum (non inclus). Veuillez réduire la longueur du câble DisplayPort si le signal vidéo n'est pas stable.

Veillez noter

Pour le chargement des appareils, il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation PD USB de type C certifié LPS (Limited Power Source) de plus de 65 watts (non inclus). Pour que la sortie vidéo fonctionne via une connexion USB Type C, les sources connectées doivent prendre en charge DP Alt Mode. Les smartphones et tablettes prenant en charge le DP Alt Mode ne peuvent afficher qu'une image miroir. La fonction USB Fast Role Swap n'est pas prise en charge, les périphériques peuvent se reconnecter lors du retrait ou de l'ajout d'une connexion USB PD.

Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato questo Switch KVM DisplayPort 1.2 tipo C, 2 porte. Questo prodotto è stato progettato per garantirvi la massima affidabilità e semplicità di utilizzo ed è coperto da 2 anni di garanzia LINDY oltre che da un servizio di supporto tecnico a vita. Per assicurarvi di farne un uso corretto vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale e a conservarlo per future consultazioni.

Lo Switch KVM DisplayPort 1.2 tipo C, 2 porte di Lindy è una soluzione desktop compatta per assicurare l'accesso e il controllo di due dispositivi di tipo C come laptop, tablet o smartphone da un'unica tastiera, mouse e monitor.

Una porta d'ingresso USB tipo C Power Delivery può fornire fino a 100W sul dispositivo collegato alla porta tipo C numero 2 (l'alimentatore non è incluso) e una porta audio da 3.5mm può essere usata come uscita per collegare altoparlanti o cuffie, o come ingresso per collegare un microfono.

Si precisa che per la funzionalità video DisplayPort è necessaria una sorgente con porta tipo C con supporto DisplayPort Alternate Mode.

Contenuto della confezione


- Switch KVM DisplayPort 1.2 tipo C, 2 porte
- 2 cavi USB tipo C, 0.5m
- Manuale Lindy

Caratteristiche


- Facile commutazione dei dispositivi di tipo C tramite pulsante
- Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Porte USB 2.0 per collegare dispositivi USB
- Porta di uscita o ingresso audio da 3.5mm (per microfono)

Specifiche

- Interfacce console: DisplayPort (femmina), 2 USB 2.0 Tipo A (femmina), 3.5mm Audio (femmina)
- Ingressi: 2 USB tipo C 3.2 Gen 2 (femmina)
- Interfaccia di alimentazione: USB di tipo C Power Delivery 3.0 fino a 100W (opzionale)
- DisplayPort: 1.2
- HDCP: 1.3
- Larghezza di banda supportata: 21.6Gbps
- Consumo energetico: 7.5W
- Case in metallo grigio scuro con base in gomma
- Temperatura di esercizio: 5°C - 45°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -15°C - 65°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)

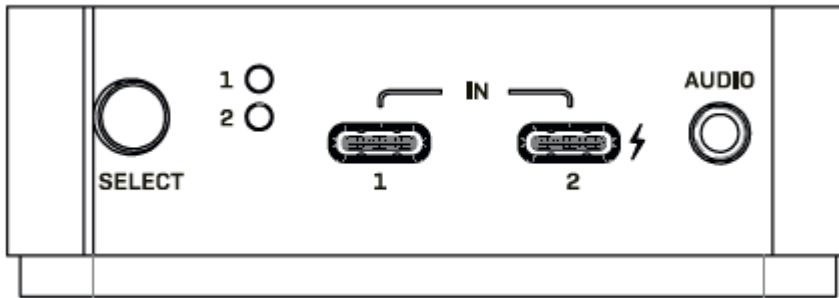Installazione**Pannello frontale**

- Pulsante SELECT: premerlo per commutare il segnale in ingresso
- LED di stato della porta: la porta d'ingresso selezionata si illumina
- Porta d'ingresso USB di tipo C 1-2: collegare i dispositivi di tipo C utilizzando due cavi USB 3.2 Gen 2 di tipo C maschio maschio (inclusi), PD fino a 100W è supportato solo sulla porta 2
- Porta AUDIO da 3.5 mm: collegare altoparlanti da 3.5 mm, cuffie o microfono

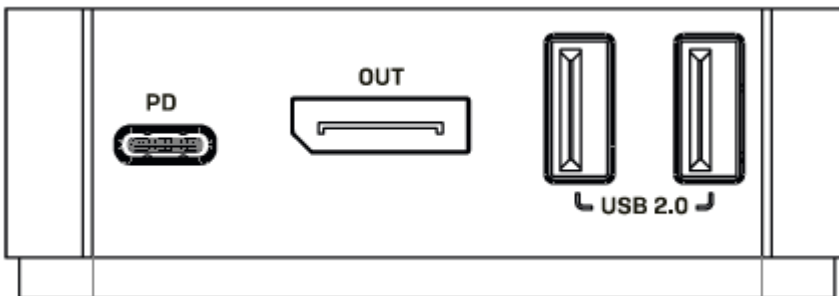Pannello posteriore

- Porta USB tipo C PD: collegare un alimentatore compatibile tipo C (non incluso) se necessario
- Porta DisplayPort OUT: collegare un monitor DisplayPort con un cavo DP maschio maschio (non incluso)
- Porte USB 2.0 Tipo A: collegare dispositivi USB come mouse, tastiera o periferiche di archiviazione.

Utilizzo

La selezione della porta della sorgente può essere effettuata tramite il pulsante sul pannello frontale o tramite la commutazione automatica, se c'è solo una sorgente attiva collegata, l'unità passa automaticamente a quella porta.

Raccomandiamo di utilizzare cavi USB di tipo C 3.2 Gen 2x2 con marchio E da 0.5m inclusi e un cavo DisplayPort non più lungo di 3m (non incluso). Si consiglia di ridurre la lunghezza del cavo DisplayPort se il segnale video non è stabile.

Nota bene

Per la ricarica dei dispositivi, si raccomanda un adattatore di alimentazione USB di tipo C PD certificato LPS (Limited Power Source) di oltre 65Watt (non incluso).

Per il funzionamento dell'uscita video attraverso una connessione USB di tipo C, le sorgenti collegate devono supportare la modalità DP Alternate mode. Smartphone e tablet con supporto DP Alt Mode possono visualizzare solo un'immagine speculare.

La funzione USB Fast Role Swap non è supportata, i dispositivi potrebbero ricollegarsi quando si rimuove o si aggiunge una connessione USB PD.

Introducción

Gracias por la compra de nuestro producto Conmutador KVM DisplayPort de 2 puertos Tipo C. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un funcionamiento confiable y sin problemas. Se beneficia tanto de una garantía LINDY de 3 años, así como de nuestro soporte técnico gratuito de por vida. Para garantizar su uso correcto, lea este manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

El Conmutador KVM DisplayPort de 2 puertos Tipo C de Lindy es una solución compacta para proporcionar acceso y control a dos dispositivos Tipo C como portátiles, tablets o smartphones desde un único teclado, ratón y monitor.

Un puerto de entrada Tipo C con Power Delivery puede proporcionar hasta 100W en el dispositivo conectado al puerto Tipo C número 2 (la fuente de alimentación no está incluida) y un puerto de audio de 3,5 mm puede utilizarse como salida para conectar altavoces o auriculares, o bien como entrada para conectar un micrófono.

Por favor, tenga en cuenta que el puerto Tipo C con soporte para el modo alternativo de DisplayPort es necesario para la funcionalidad de DisplayPort.

Contenido del paquete


- Conmutador KVM DisplayPort de 2 puertos Tipo C
- 2 x cables Tipo C, 0.5m
- Manual Lindy

Características


- Conmutación sencilla de los dispositivos de tipo C mediante pulsación de botón
- Soporta resoluciones de hasta 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Puertos USB 2.0 para conectar dispositivos USB
- Puerto de salida o entrada de audio de 3,5 mm (para micrófono)

Especificaciones

- Interfaces de consola: DisplayPort (hembra), 2 x USB 2.0 tipo A (hembra), audio de 3,5 mm (hembra)
- Entradas: 2 x Tipo C 3.2 Gen 2 (hembra)
- Interfaz de alimentación: Tipo C Power Delivery 3.0 hasta 100w (opcional)
- DisplayPort: 1.2
- HDCP: 1.3
- Ancho de banda soportado: 21,6Gbps
- Consumo de energía: 7.5W
- Carcasa metálica de color gris oscuro con almohadilla de goma en la parte inferior
- Temperatura de funcionamiento: 5°C - 45°C (32°F - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -15°C - 65°C (-4°F - 140°F)
- Humedad: 0 - 90% HR (sin condensación)

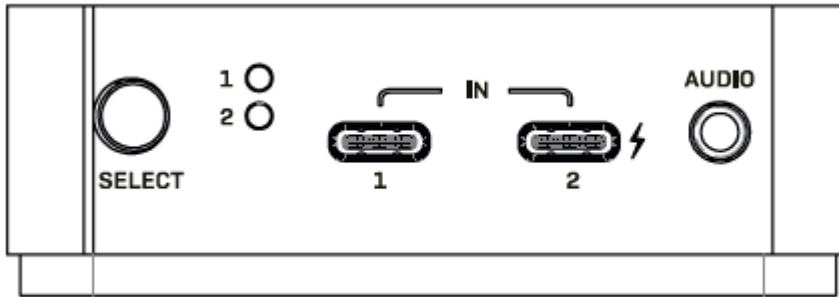Instalación**Frontal**

- Botón SELECT: presione para cambiar la entrada
- LEDs de estado de puerto: El puerto de entrada seleccionado se iluminará
- Puerto de entrada 1-3 USB Tipo C: conecte los dispositivos Tipo C usando dos cables USB 3.2 Gen 2 Tipo C macho a macho (incluidos), PD de hasta 100W es soportado solo en puerto 2
- Puerto de AUDIO 3.5mm: conecte altavoces, auriculares o micrófono de 3.5mm

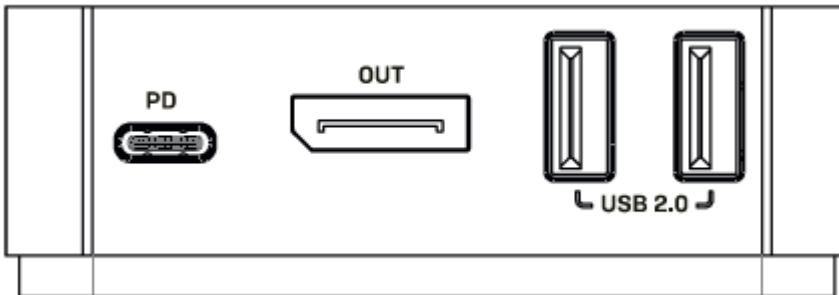Trasera

- Puerto PD USB Tipo C: conecte una fuente de alimentación Tipo C compatible (no incluida) si es necesario
- Puerto DisplayPort: conecte un monitor DisplayPort usando un cable macho a macho DP (no incluido)
- Puertos USB 2.0 Tipo A: conecte dispositivos USB como un ratón, teclado o dispositivos de almacenamiento masivo

Operación

La selección del puerto del ordenador se puede realizar mediante el botón pulsador del panel frontal o mediante la conmutación automática; si solo hay una fuente activa conectada, la unidad cambia automáticamente a ese puerto.

Sugerimos utilizar los cables USB Tipo C 3.2 Gen 2x2 con marca E de 0,5 m incluidos y un cable DisplayPort de no más de 3 m (no incluido). Por favor, reduzca la longitud del cable DisplayPort si la señal de vídeo no es estable.

Por favor tenga en cuenta

Para la carga de dispositivos, se recomienda un adaptador de corriente USB Tipo C PD certificado por LPS (limited power source) de más de 65 W (no incluido).

Para que la salida de vídeo funcione a través de una conexión USB tipo C, las fuentes conectadas deben ser compatibles con el modo DP Alt. Los teléfonos inteligentes y las tabletas que soportan el modo DP Alt sólo pueden mostrar una imagen en espejo.

La función USB Fast Role Swap no es compatible, los dispositivos pueden volver a conectarse al quitar o añadir una conexión USB PD.

Recycling Information



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process. Each individual EU member state, as well as the UK, has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte sowie gewerbliche Endverbraucher

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (Deutschland)

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

2. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

3. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

4. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Recycling Information

5. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique. Chaque Etat membre de l'Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell'EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

España

En 2006, la Unión Europea introdujo regulaciones (WEEE) para la recolección y reciclaje de todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ya no está permitido simplemente tirar los equipos eléctricos y electrónicos. En cambio, estos productos deben entrar en el proceso de reciclaje. Cada estado miembro de la UE ha implementado las regulaciones de WEEE en la legislación nacional de manera ligeramente diferente. Por favor, siga su legislación nacional cuando desee deshacerse de cualquier producto eléctrico o electrónico. Se pueden obtener más detalles en su agencia nacional de reciclaje de WEEE.

CE/FCC Statement

CE Certification

LINDY declares that this equipment complies with relevant European CE requirements.

CE Konformitätserklärung

LINDY erklärt, dass dieses Equipment den europäischen CE-Anforderungen entspricht

UKCA Certification

LINDY declares that this equipment complies with relevant UKCA requirements.

FCC Certification

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

You are cautioned that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

Hersteller / Manufacturer (EU):

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
68229 Mannheim
Germany
Email: info@lindy.com , T: +49 (0)621 470050

Manufacturer (UK):

LINDY Electronics Ltd
Sadler Forster Way
Stockton-on-Tees, TS17 9JY
England
sales@lindy.co.uk , T: +44 (0)1642 754000



Tested to comply with
FCC standards.
For home and office use.

No. 42320
2nd Edition, April 2022
lindy.com